

KOMPAK



KGG20Ei-DF

גנרטור - גז - בנזין היברידי

2300W

KOMPAK




KGG20Ei-DF

הוראות בטיחות

בצע בדיקה ויזואלית של הרכיבים החיצוניים והפנימיים.



טווח הטמפרטורות לשימוש בצידוד זה הוא
בין $5^{\circ}\text{C}+$ ל- $40^{\circ}\text{C}+$



יש לנקות את כל הפריטים באופן קבוע.



יש לנקות את מסנן האוויר באופן קבוע.



גזי הפליטה מכילים פחמן חד חמצני. הגז הזה חסר צבע
וחסר צבע והוא מסוכן מאוד. לעולם אל תשתמש בצידוד
במקום סגור או עם עניים אורור.



תיקון הגנרטור חייב להתבצע על ידי צוות מוסמך ומורשה
למטרה זו



אחסן את הגנרטור באזור עם אורור טוב



האחריות תבוטל אוטומטית אם לא תפעל לפי ההתחלה
המתוארת ולעצור את התהליך.



אי ביצוע התהליך המתואר עלול לגרום נזק לצידוד. למטרה זו



KOMPAK



KGG20Ei-DF

הוראות בטיחות

בדוק את הברגים והאומים שבשל הרטט של הציוד עלולים להשתחרר.



שמן ודלק באיכות טובה הם הכרחי לשימוש בציוד.



אחסון לטווח ארוך צריך להיעשות במקום יבש. כפור עלול לגרום נזק לציוד. יבש היטב את הציוד לפני האחסון ואחסן במקום יבש ולא קר.



ודא שכל המסננים מנוקים באופן קבוע.



טמפרטורת הפליטה גבוהה במהלך השימוש בציוד ונשארת חמימה אפילו לאחר כיבוי הגנרטור. היזהרו לא לגעת באגזוז החם יש לחכות שהציוד יתקרר לפני הזזתו.



אין לעשן ולהימנע מלהבות וניצוצות בעת שימוש בגנרטור או בעת מילוי טנק. אין לאחסן את הגנרטור ליד חומר דליק כדי למנוע סכנת פיצוץ.



האחריות תבוטל אוטומטית אם לא תפעל לפי ההתחלה המתוארת ולעצור את התהליך.



שולט תמיד ברמת השמן והדלק, כמו גם בתחזוקה שלו לפני כל שימוש




KOMPAK



KGG20Ei-DF

הנעת הגנרטור





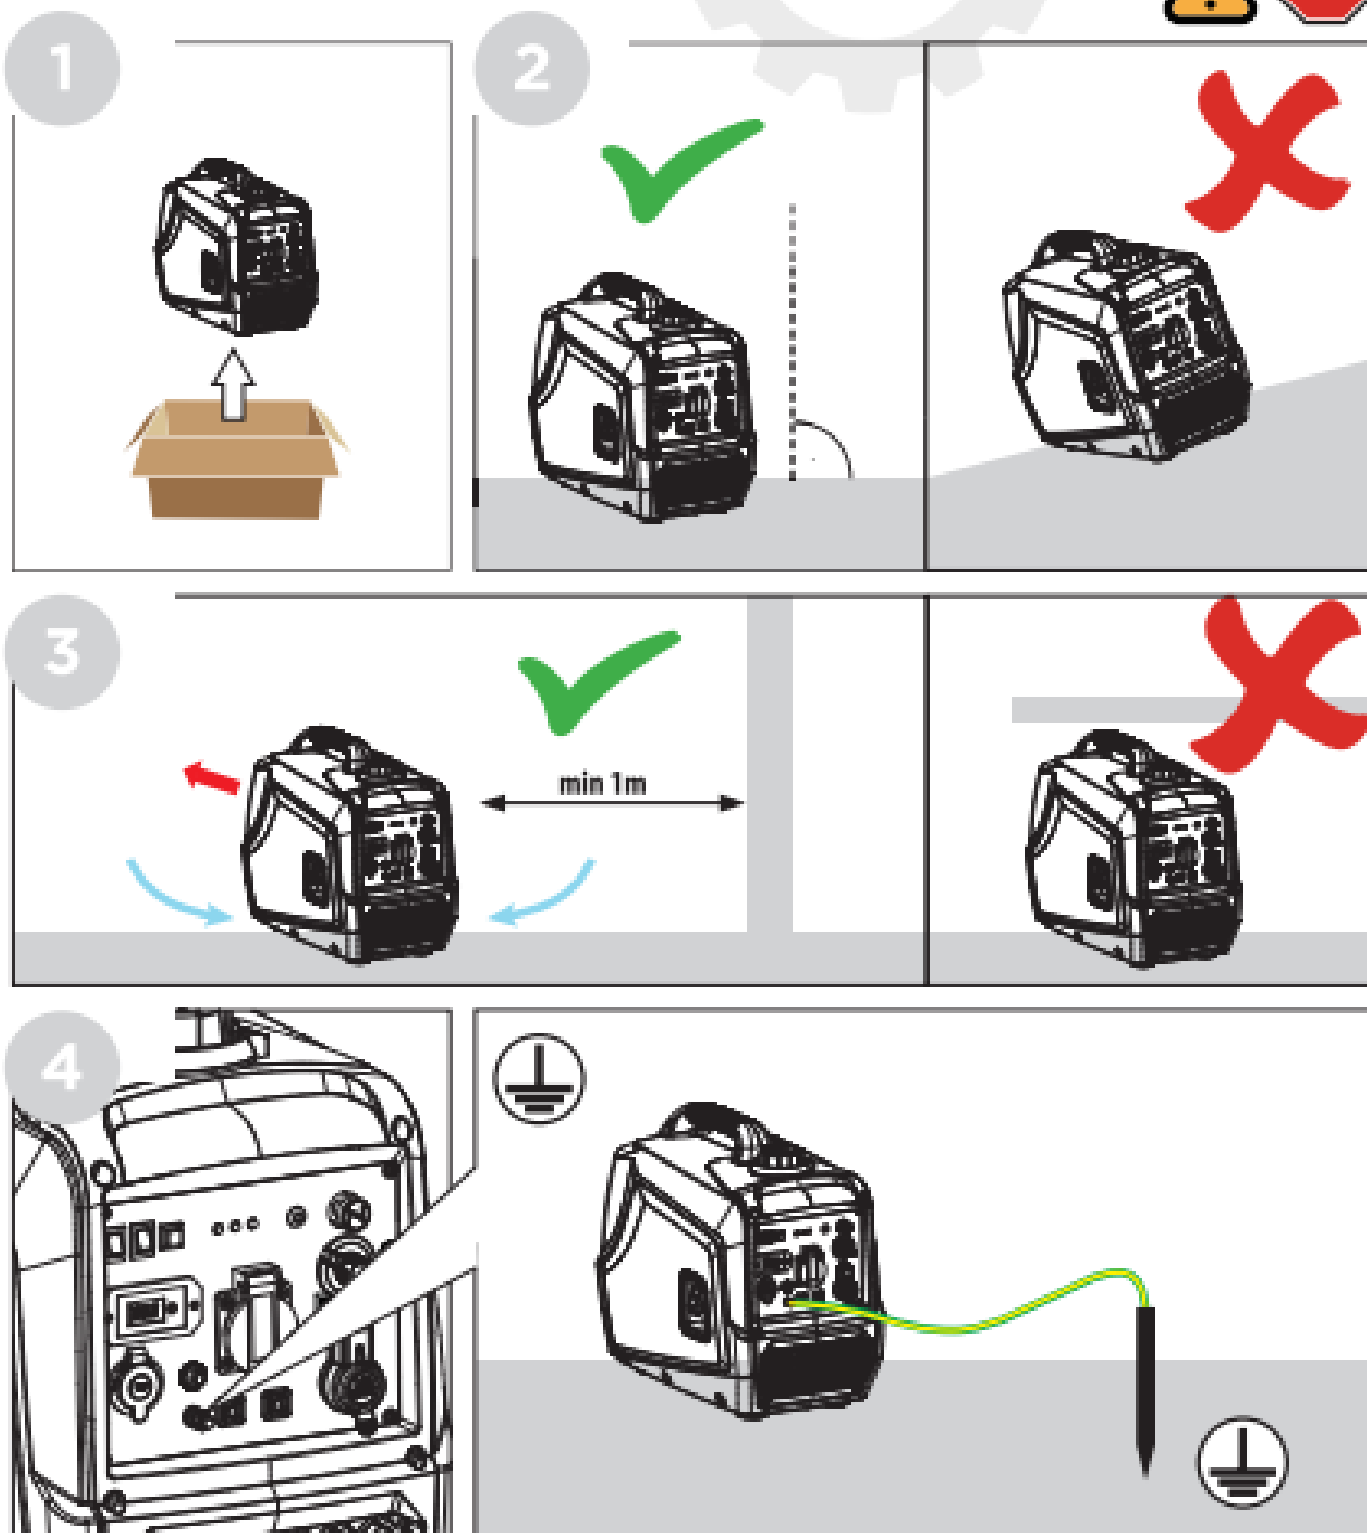


KOMPAK






KGG20Ei-DF

בדיקת שמן מנוע

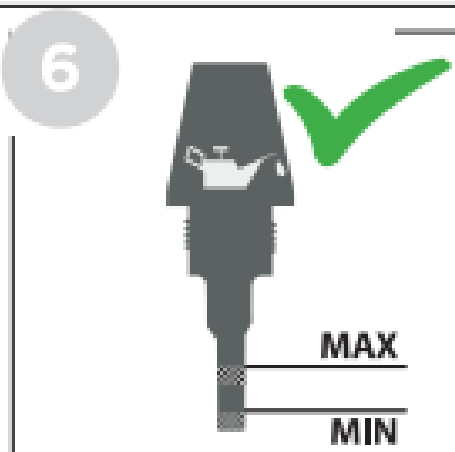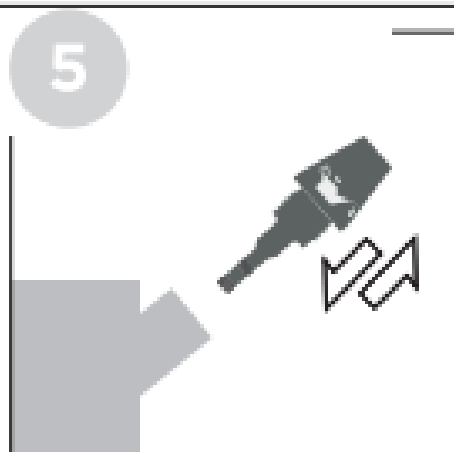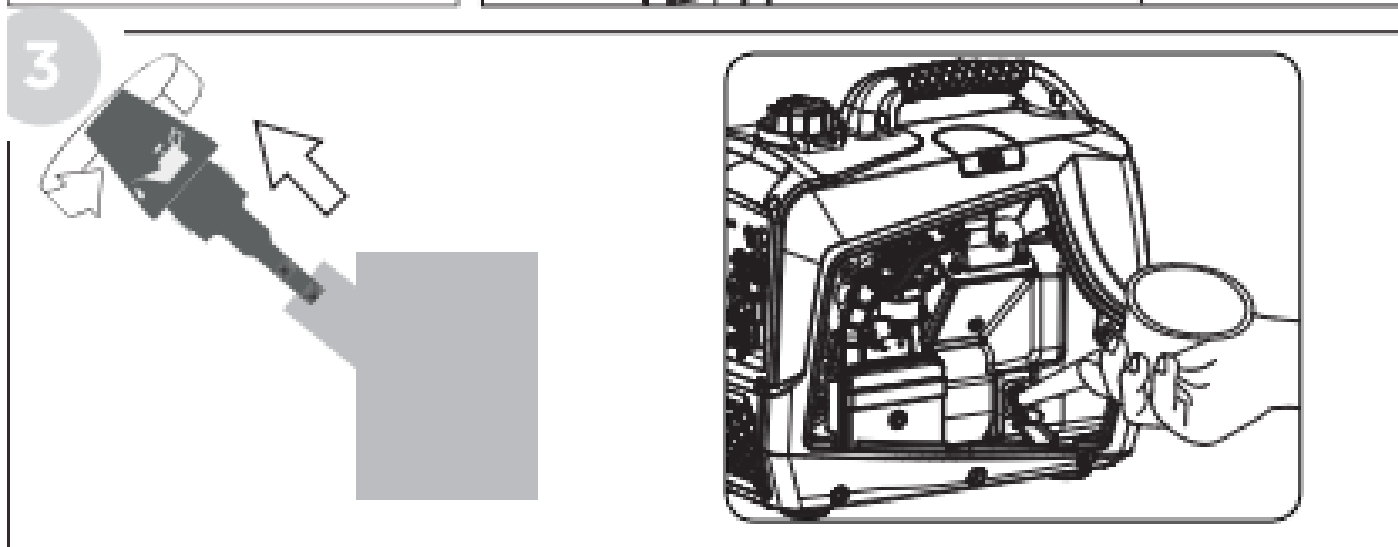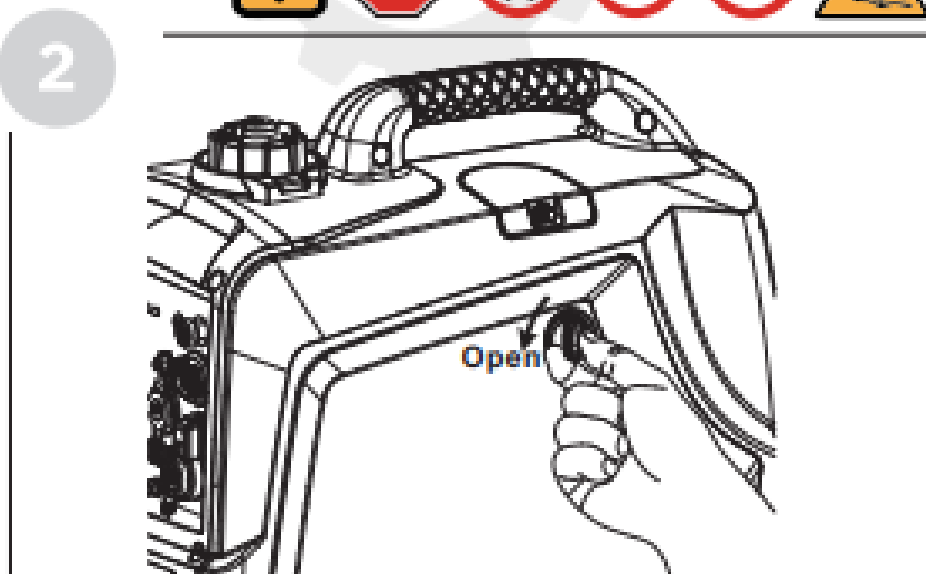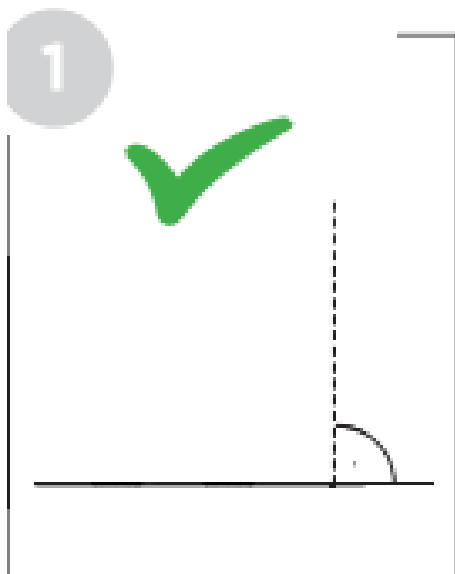



בדיקת בנזין 95

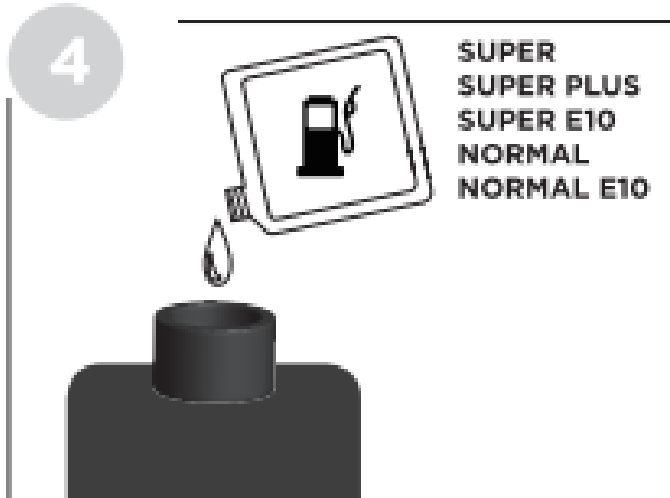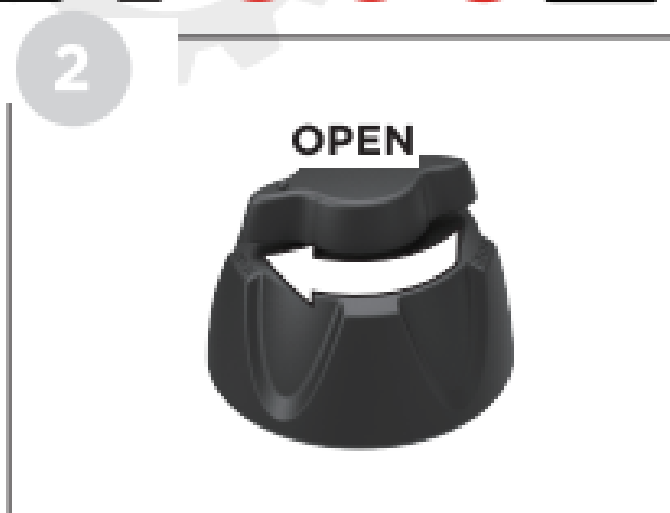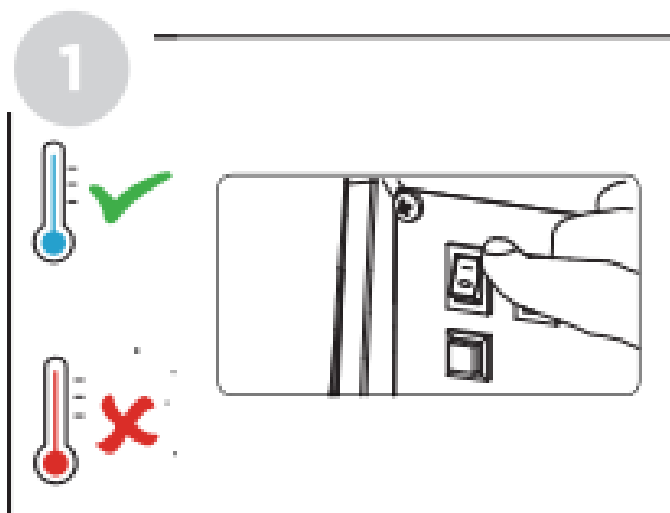





פעולות לצורך הנעה באמצעות גז




1

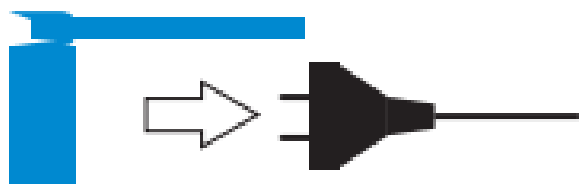


2

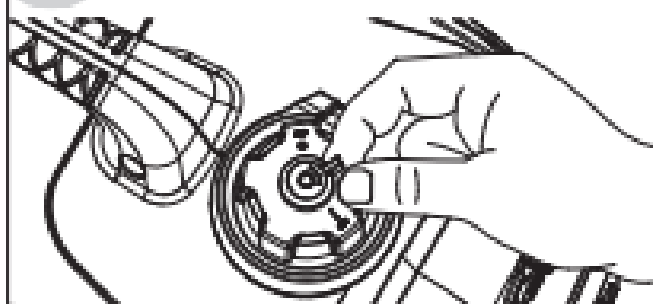

3

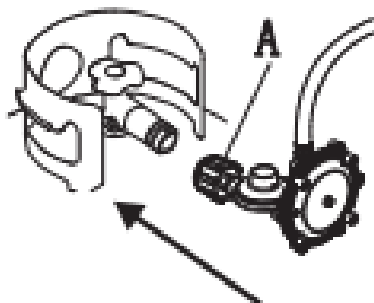


4

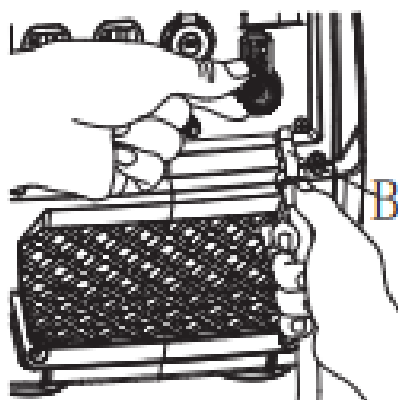

5



6







פעולות לצורך הנעה באמצעות דלק



1

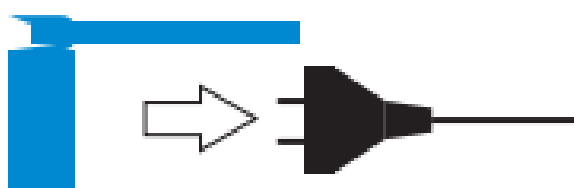


2

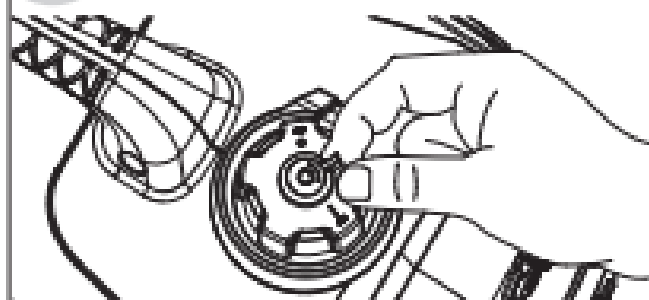

3




4

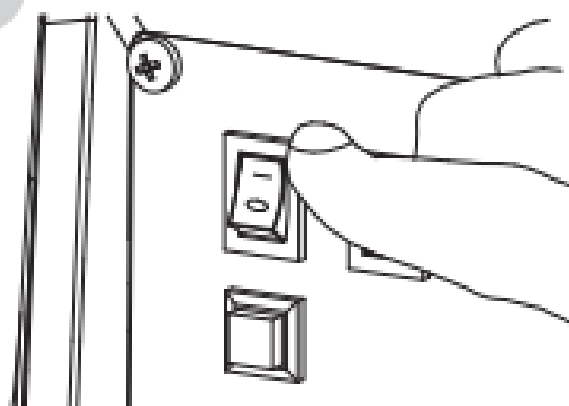


5



6

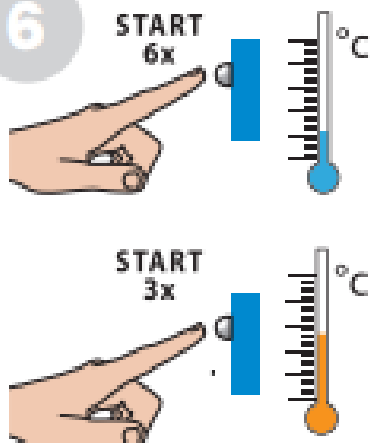


7

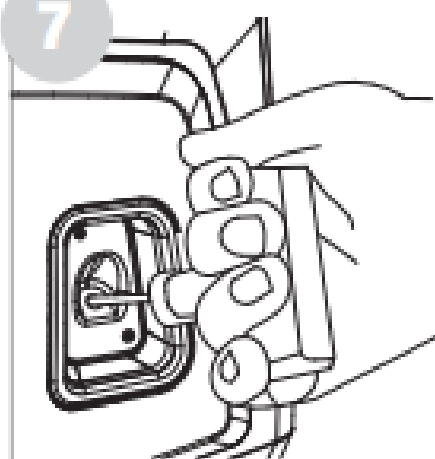






פעולות לצורך הנעה באמצעות גז

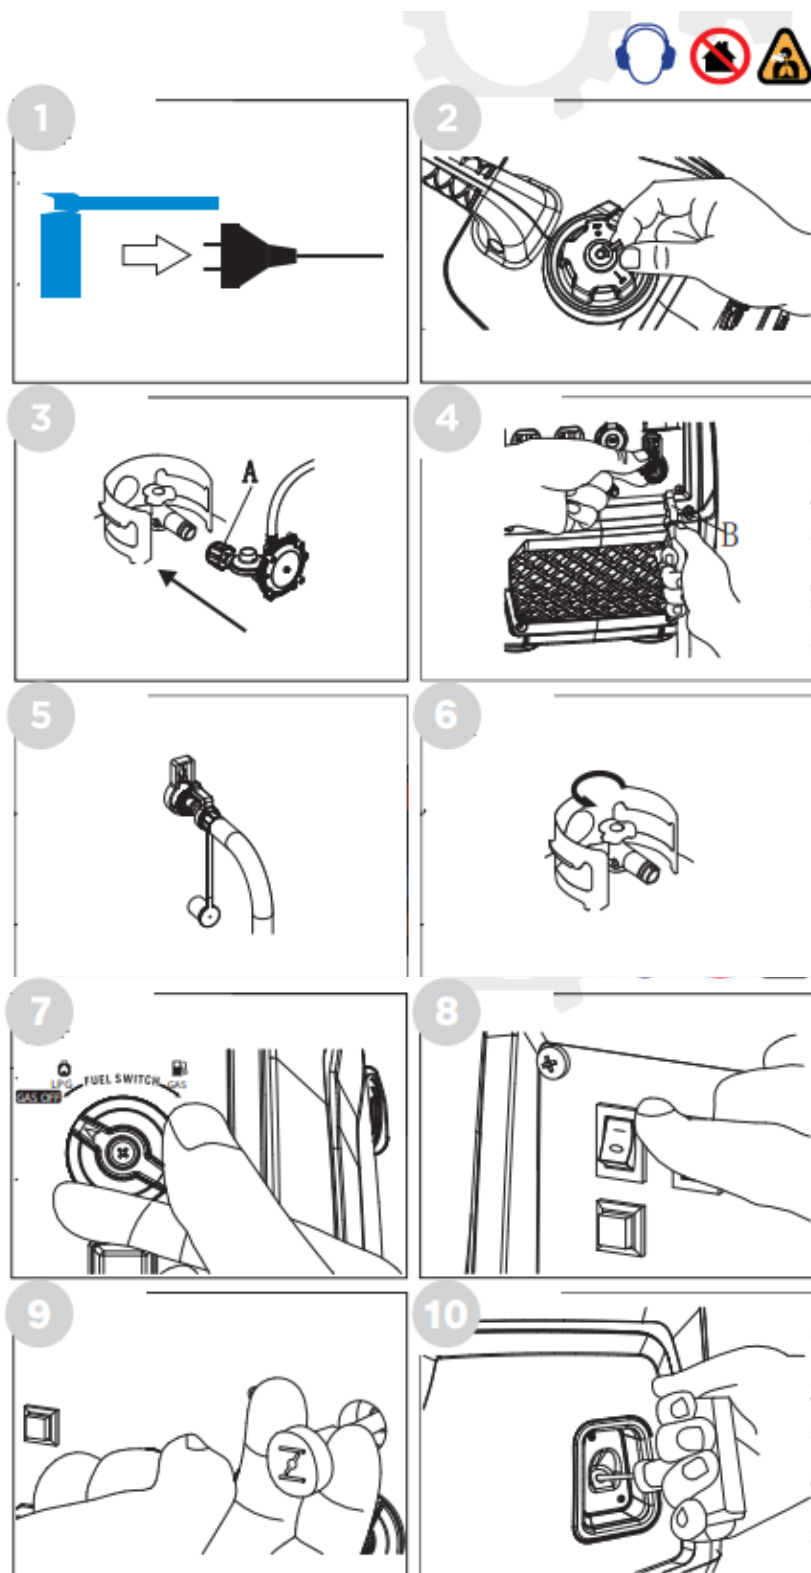



תפעול כפתורים נוספים

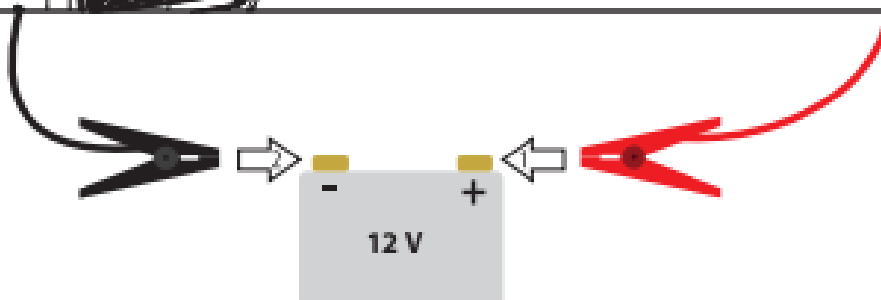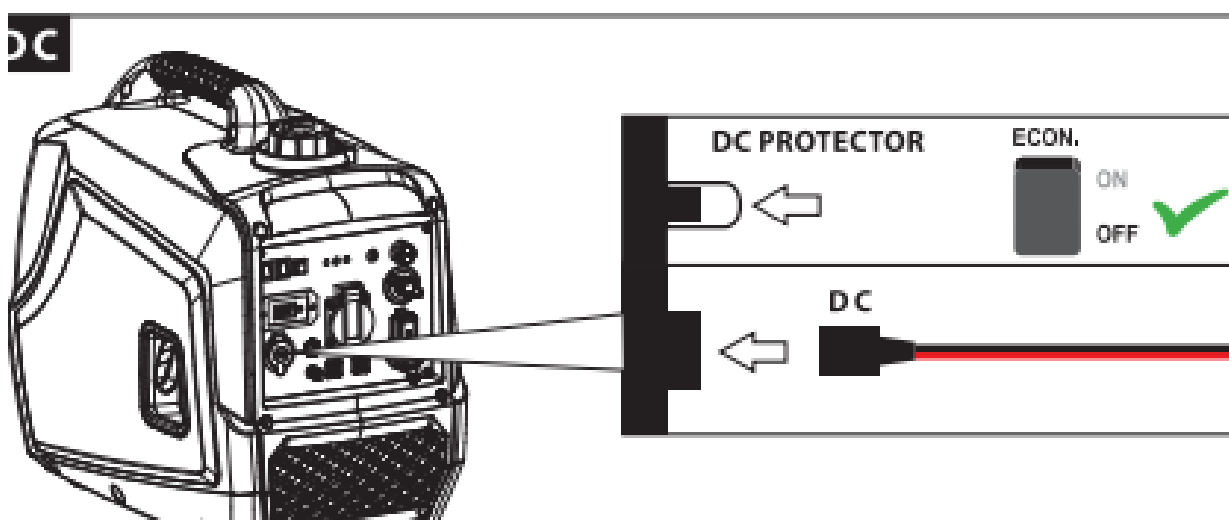
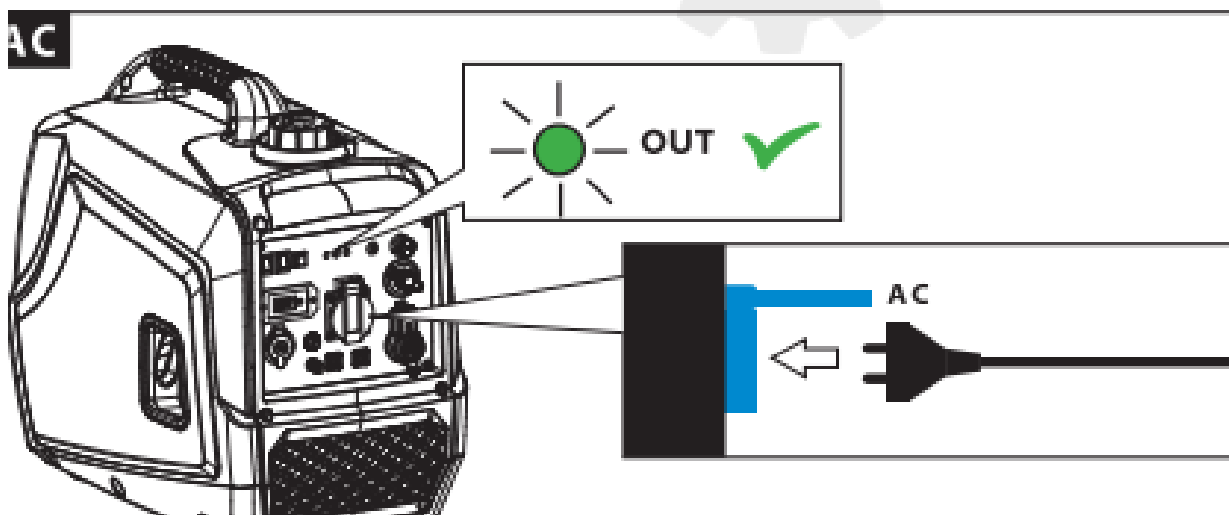


KOMPAK



KGG20Ei-DF



עומס יתר

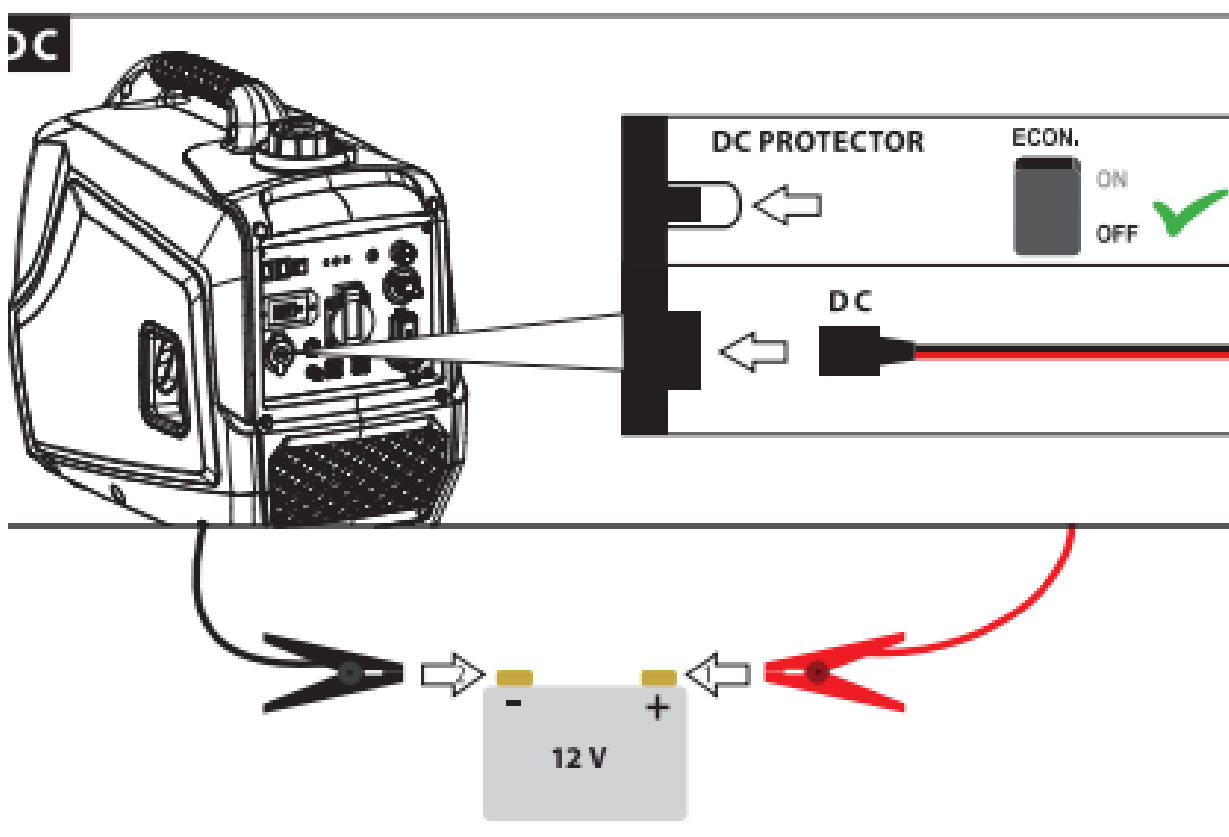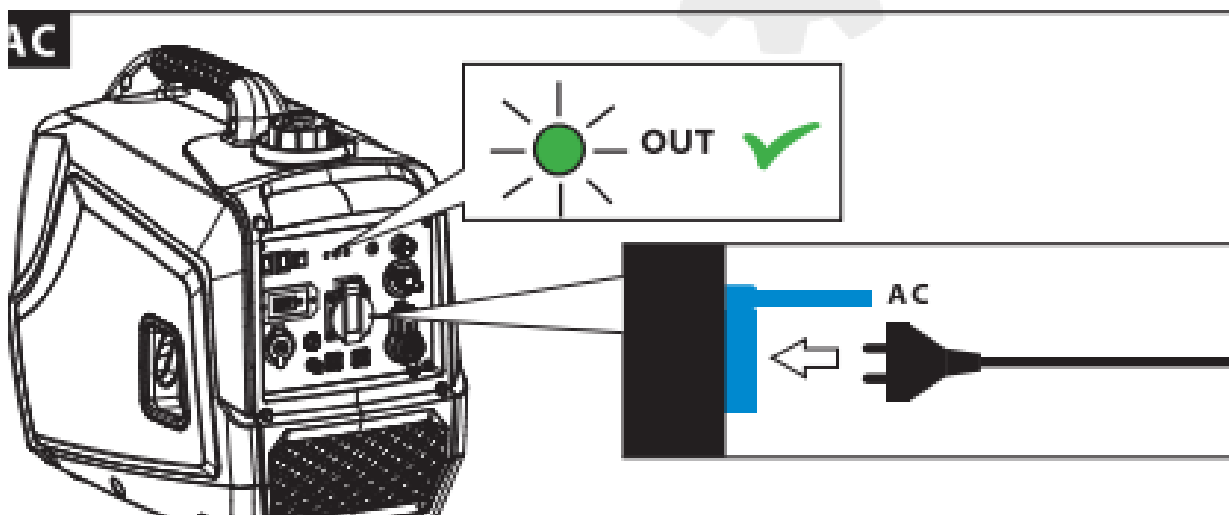







פעולות לצורך הפסקת פעילות הגנרטור

פועל באמצעות בנזין

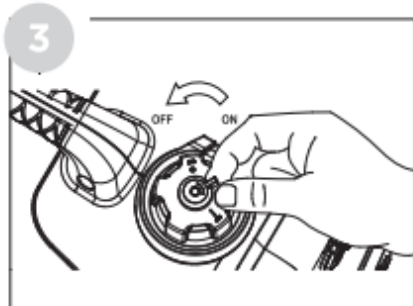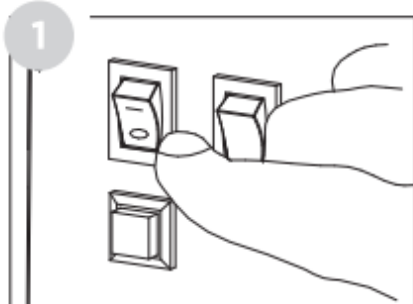

פועל באמצעות גז

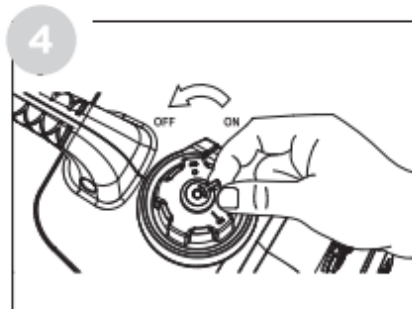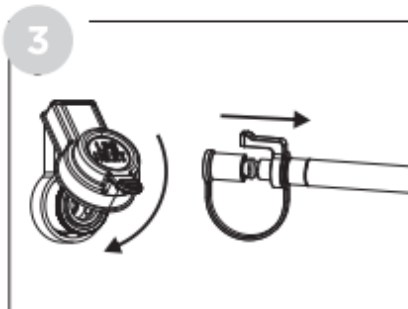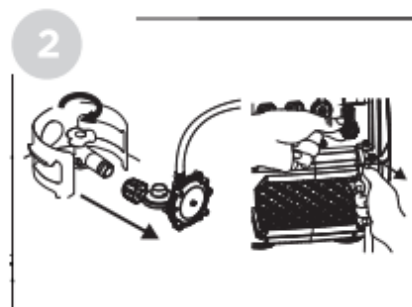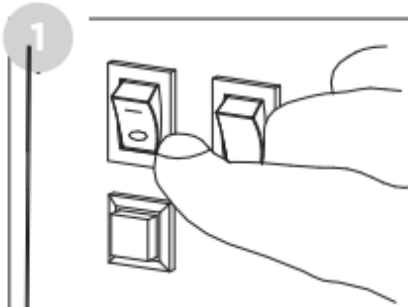


KOMPAK









KGG20Ei-DF

החלפת פלאג

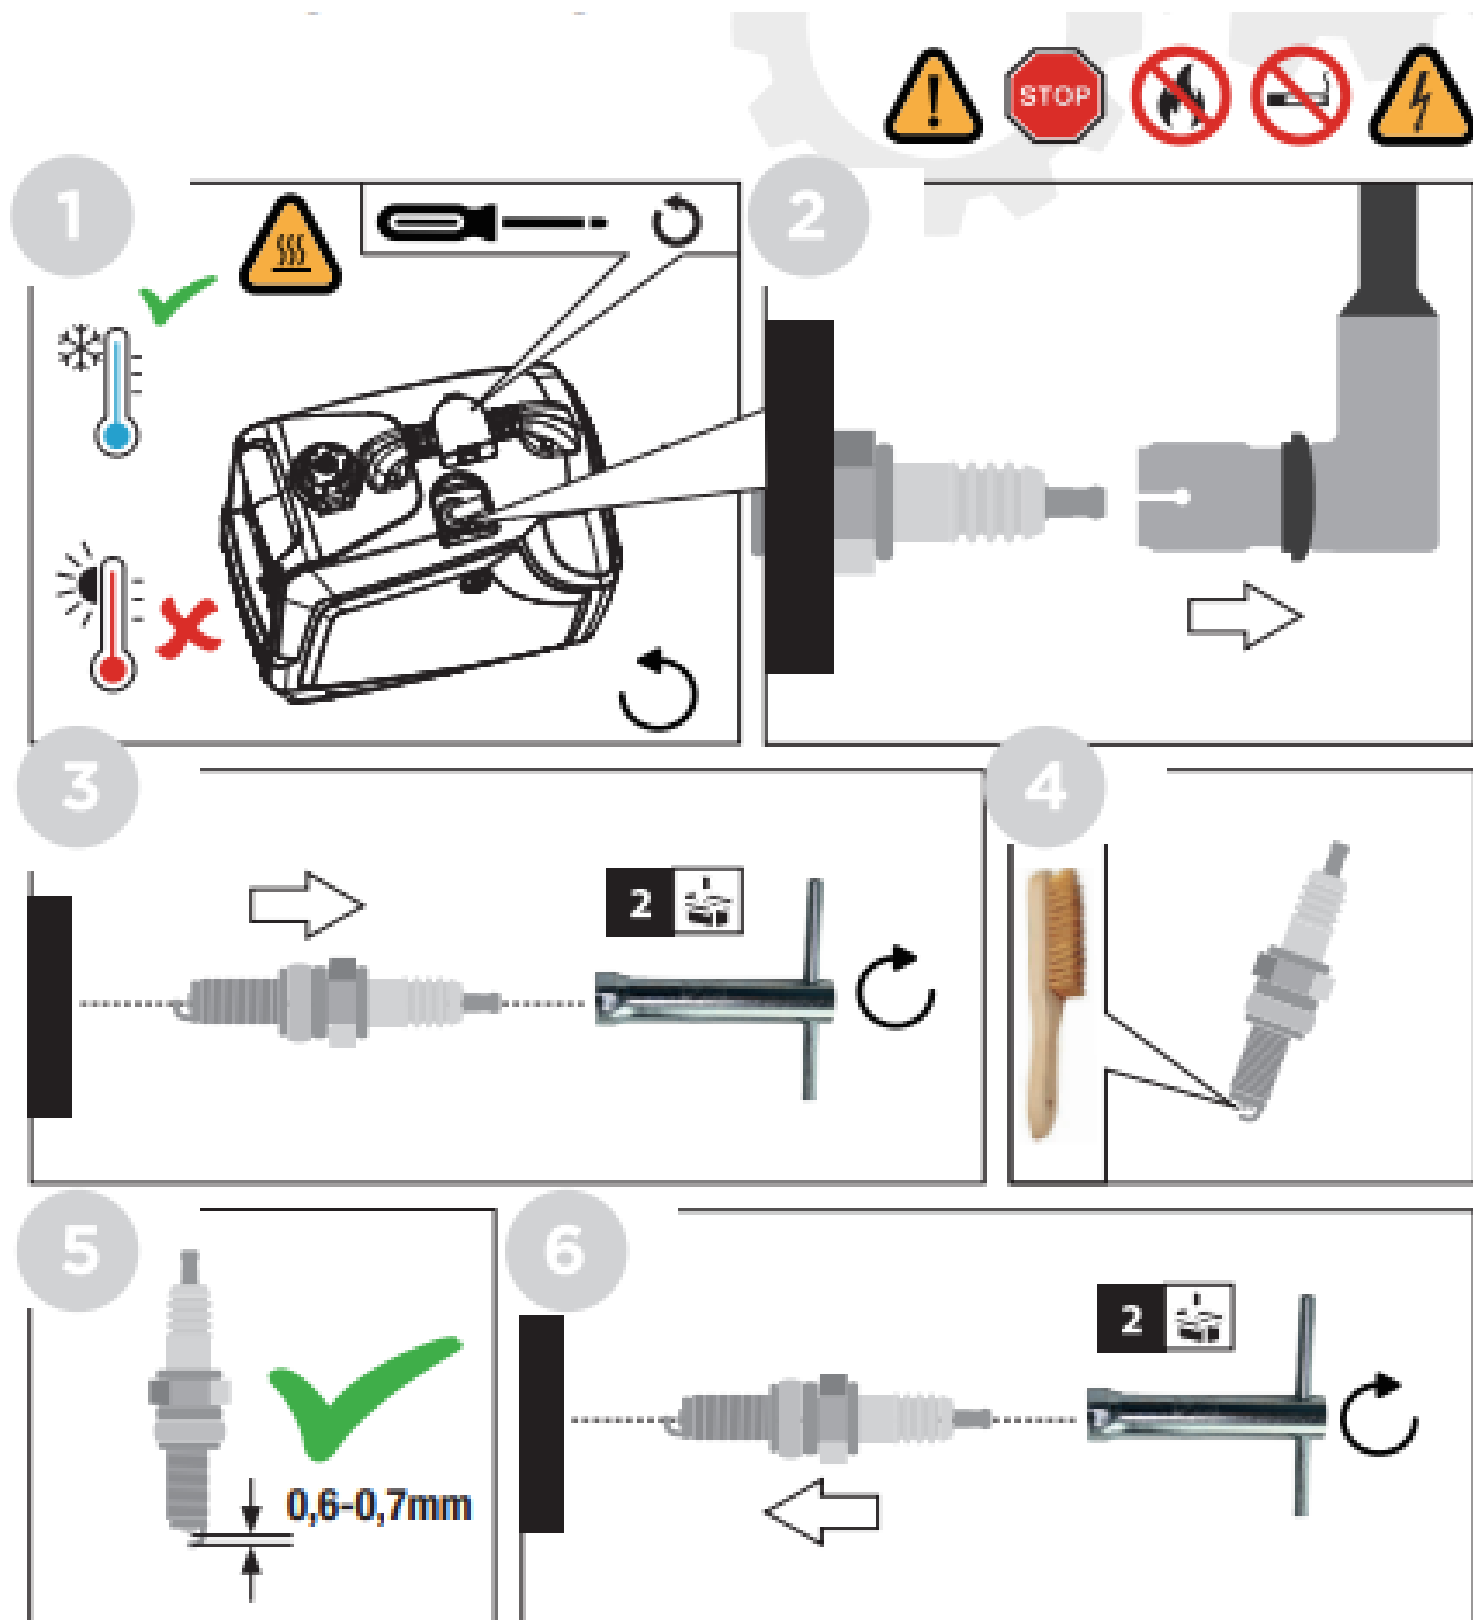



החלפת שמן

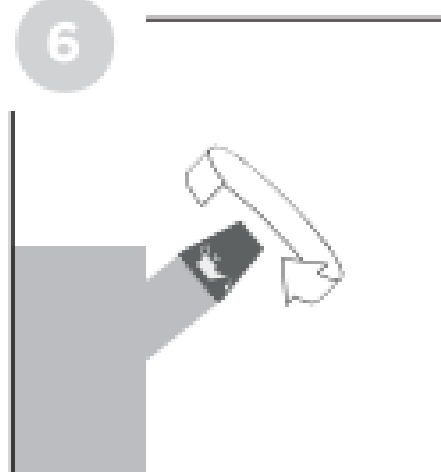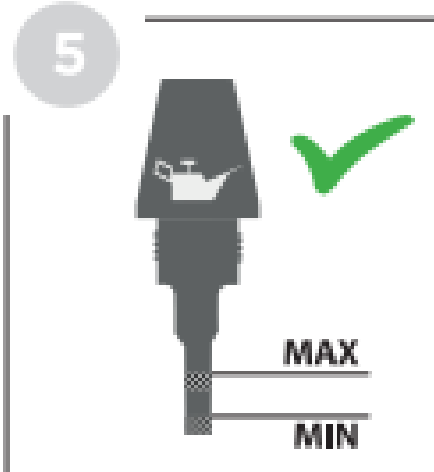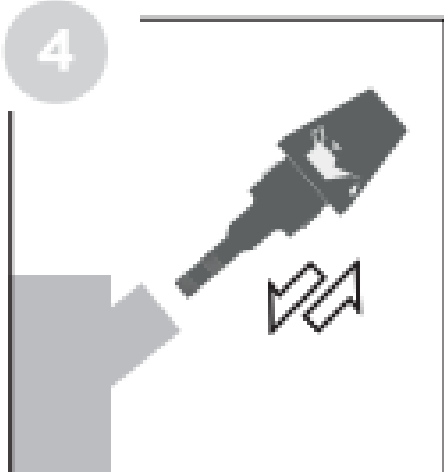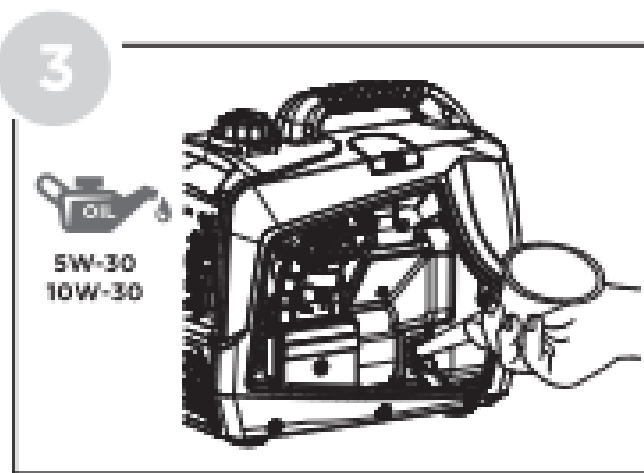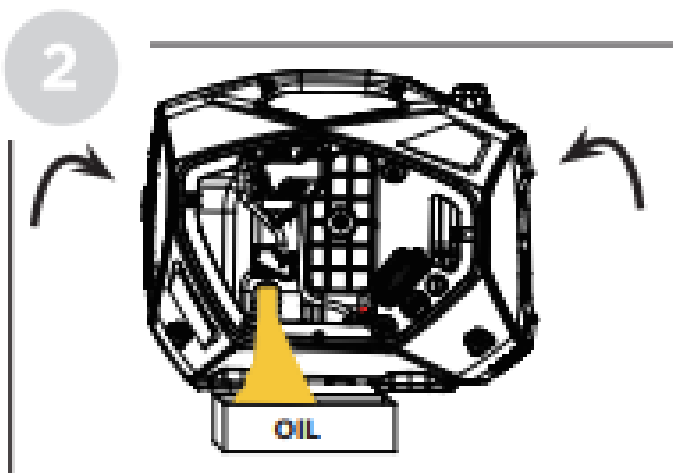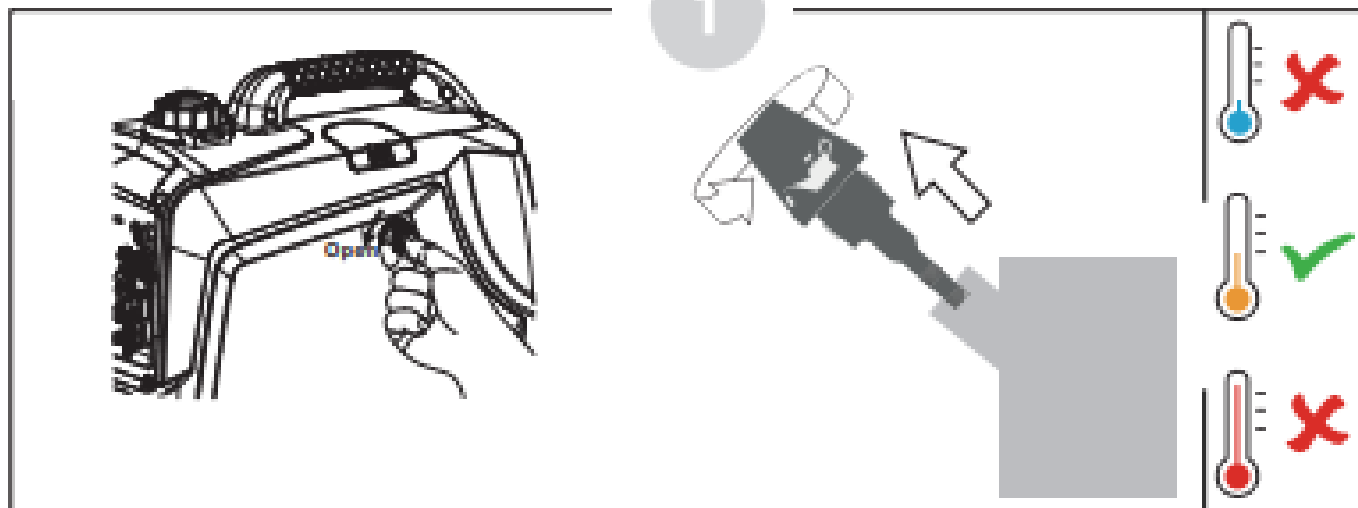




החלפת מסנן אוויר




1

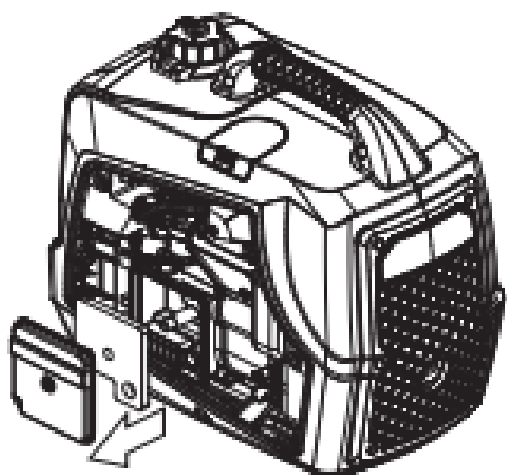


2



3





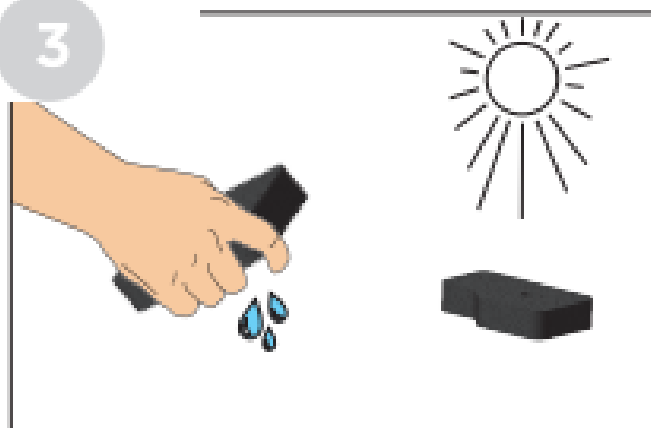


4

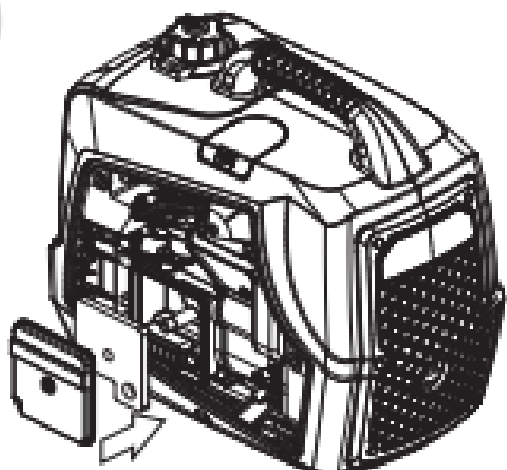



החלפת מסנן דלק


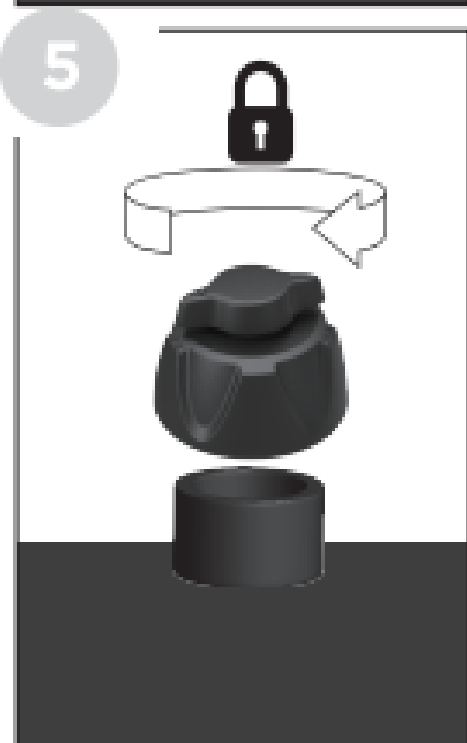
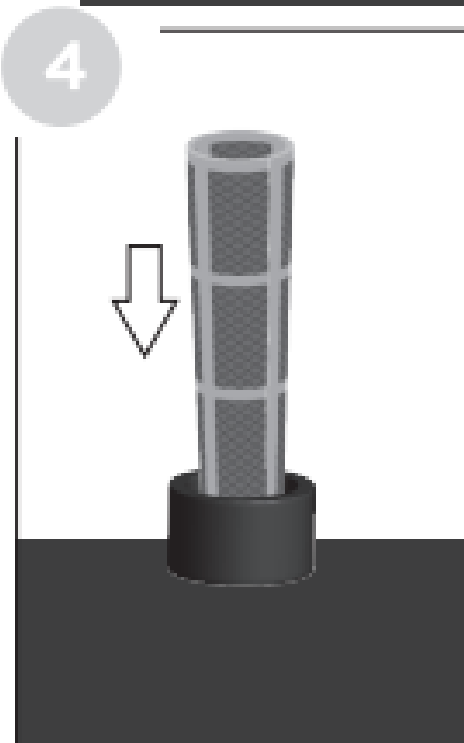
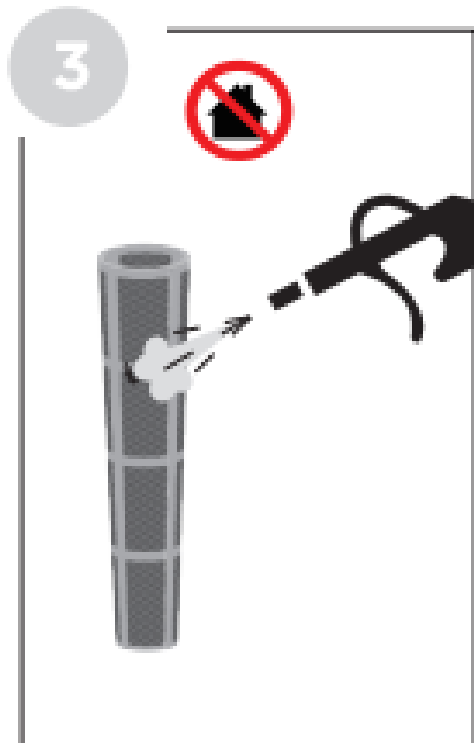
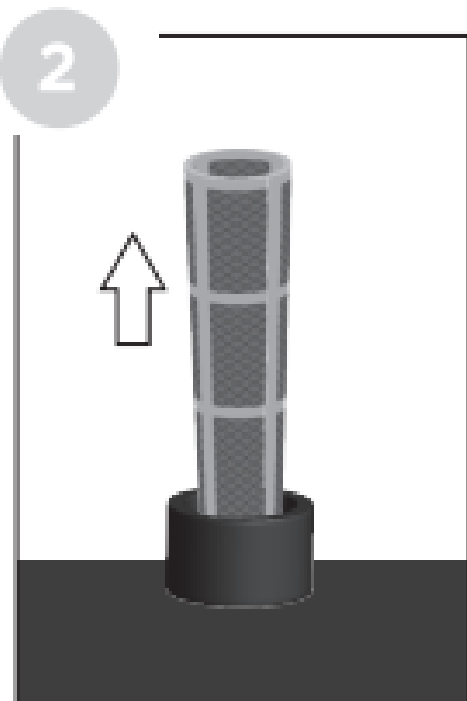
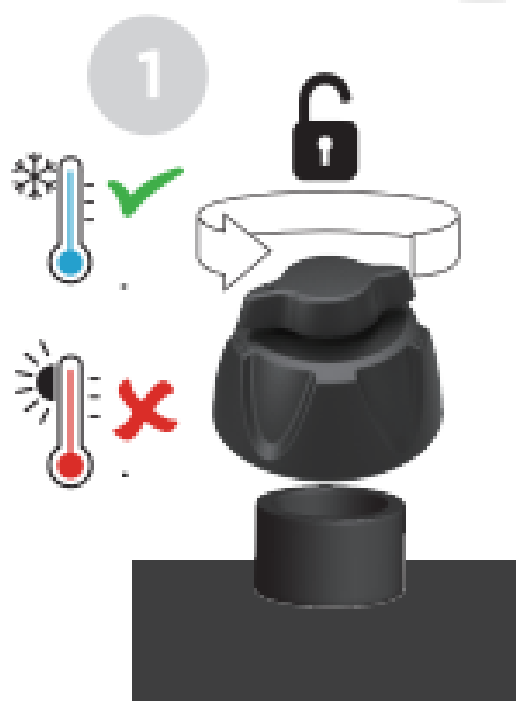


KOMPAK



KGG20Ei-DF

אחסון הגנרטור

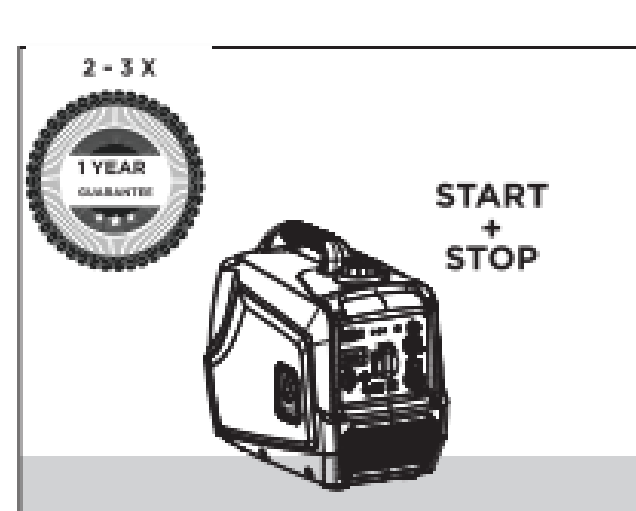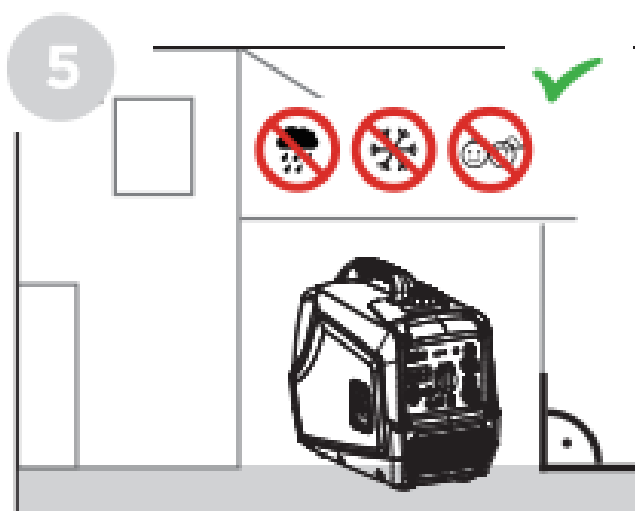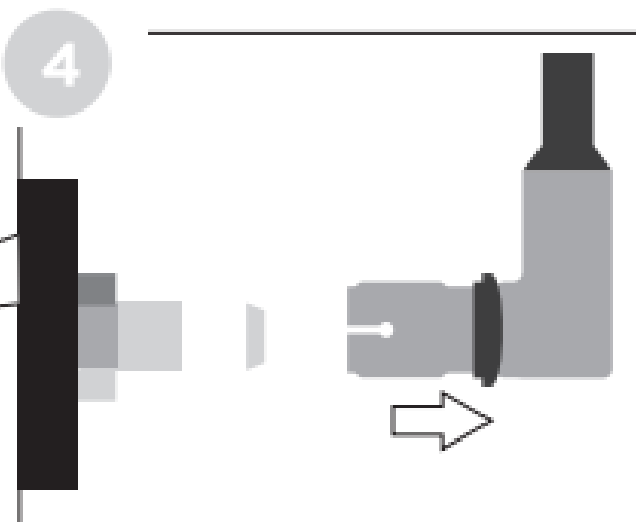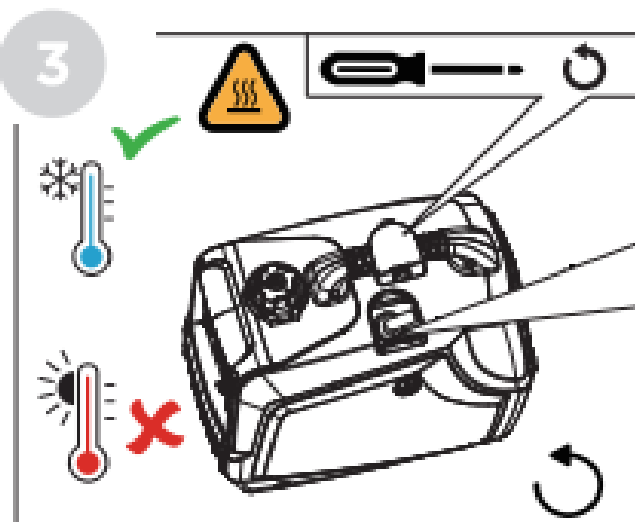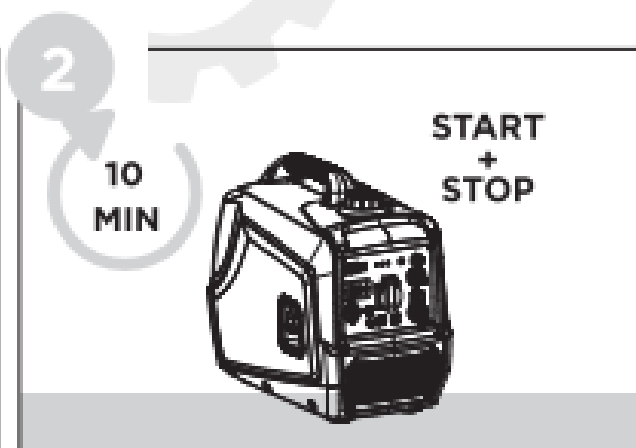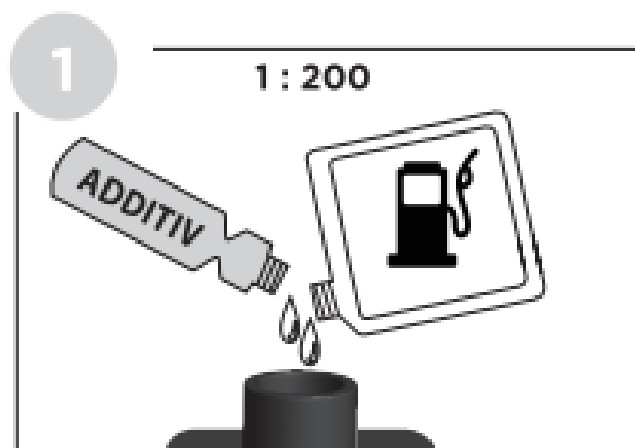

KOMPAK



KGG20Ei-DF

טבלת נתונים

230V	מתח
2.3KW / 2.1KW (LPG)	כוח מקסימלי
1.9KW / 1.7KW (LPG)	כוח נומינלי
לא	סוללה
5.2 ליטר	קיבולת דלק
8.5 שעות	אוטונומיה בעומס של 50%
59 dBA	רמת קול ב-7 מטר
4 פעימות K90	דגם מנוע
2.0 HP	מנוע - הספק נומינלי
ידני	מנוע - מצב התנעה
79.8 סמ"ק	מנוע - תדודה
0.45 ליטר	מנוע - קיבולת שמן
מהפך	אלטרנטור - דגם
1	אלטרנטור - גורם כוח
דיגיטלי	אלטרנטור - ויסות מתח
24.5 ק"ג	משקל נטו
526 x 322 x 460 מ"מ	מידות המוצר
16 A תקע 1	תקעים
דיגיטלי	ספירת שעות
8.2 A (בנזין)	זרם נומינלי